



非破壊簡易型引張試験器

JASDAQ  
証券コード:3435

テスター

簡単  
確認  
超軽量  
本体質量1.7kg


# KT-6

最大荷重6kN 難しい操作をなくし使いやすさとシンプルな機能性を追求した建築設備現場の管理のための試験器



カップリングの組合せでおねじ・めねじのアンカー  
M6~M12、W1/4~W1/2の対応が可能

※試験体の条件や現場の状況によって対応ができない場合もございます。

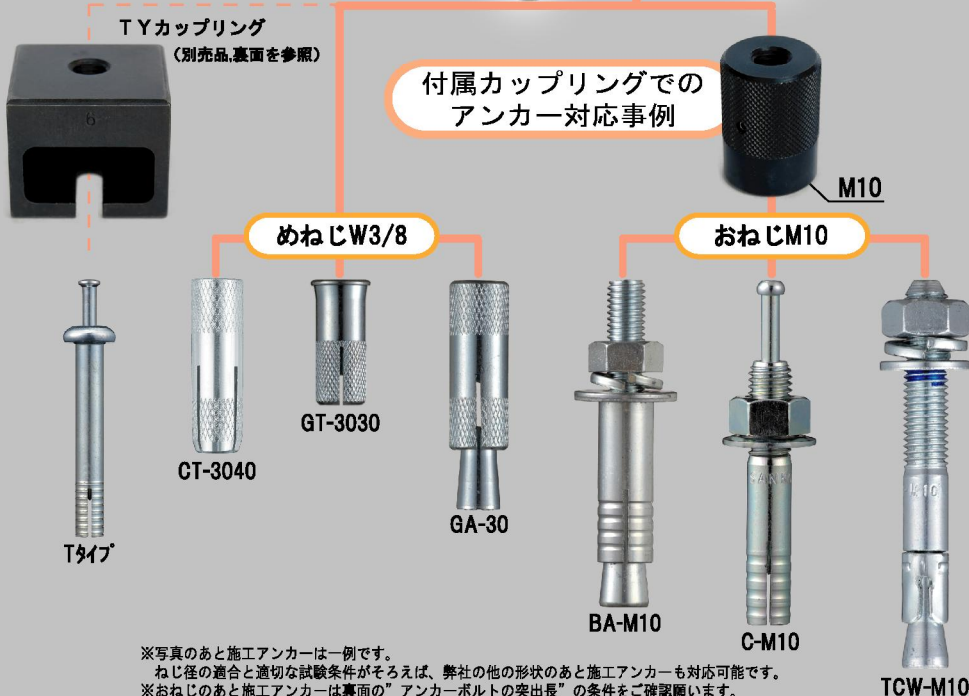

※写真のあと施工アンカーは一例です。  
ねじ径の適合と適切な試験条件がそろえば、弊社の他の形状のあと施工アンカーも対応可能です。  
※おねじのあと施工アンカーは裏面の“アンカーボルトの突出長”の条件をご確認願います。

### 【別売品】

■カップリング  
センターシャフト側 ねじ径W3/8

品番	アンカー側ねじ径
JW30-M6	M6
JW30-M8	M8
JW30-M10	M10
JW30-M12	M12
JW30-W20	W1/4
JW30-W25	W5/16
JW30-W30	W3/8
JW30-W40	W1/2

■テスターボルト  
カップリングとめねじのアンカーのジョイント用

品番	ねじ径	長さ
JM6×50	M6	50mm
JM8×50	M8	50mm
JM10×50	M10	50mm
JM12×55	M12	55mm
JW20×50	W1/4	50mm
JW25×50	W5/16	50mm
JW30×50	W3/8	50mm
JW40×55	W1/2	55mm

SANKO TECHNO CO.,LTD.

